


# 共模电感器

## common mode Inductor



- 工作环境温度为-55℃~ +125℃;
- 封装尺寸: 30mm×21mm×30mm max;
- 最大电流: 14A;
- 绕组间介质耐电压: AC3000V.


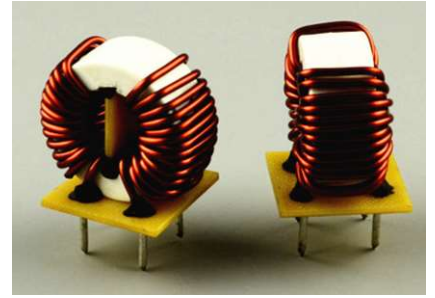


### 电性能参数25℃

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	最大直流电阻 (mΩ)		电感 Sec (mH Min) 1kHz 1V		介质耐电压 (Vrms) Pri To Sec
		Pri	Sec			
KDCMI 14A/7mH	1.00	15.0	15.0	7.0	7.0	3000


### 封装尺寸

Dimensions

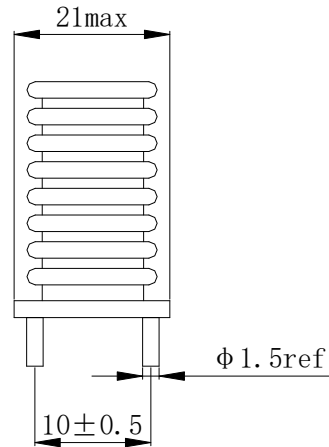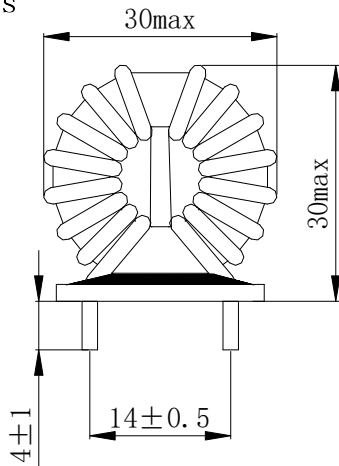


### 电原理图

Electrical schematic diagram

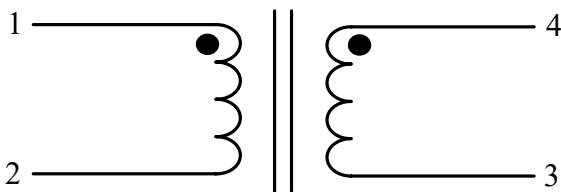

### 推荐焊盘

Recommended Land Pattern

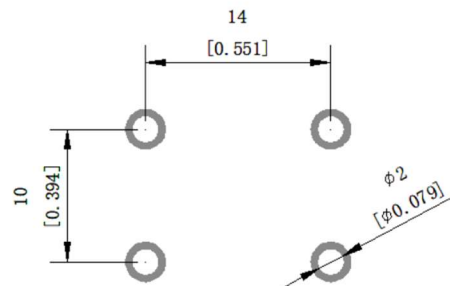

青岛杰瑞康达电子有限公司

公司网址: <http://www.jrkddz.com>

公司邮箱: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)

公司电话: 0532-87051085

公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.

Web: <http://www.jrkddz.com>

E-mail: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)

Tel: 0532-87051085

Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027

技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027

Technical department: 13811957289