


# 共模电感器 common mode Inductor



- 工作环境温度为-55℃～ +125℃；
- 封装尺寸：16mm×12mm×19mm max；
- 最大电流：0.6A；
- 绕组之间介质耐电压：AC1500V。





## 电性能参数25℃

| 产品型号            | 匝比<br>(N)<br>Pri: Sec | 最大直流电阻<br>(mΩ) |      | 电感 Sec<br>(mH Min)<br>1kHz 0.3V |     | 介质耐电压<br>(Vrms)<br>Pri To Sec |
|-----------------|-----------------------|----------------|------|---------------------------------|-----|-------------------------------|
|                 |                       | Pri            | Sec  |                                 |     |                               |
| KDCMI0.6A/2.2mH | 1.00                  | 1000           | 1000 | 2.2                             | 2.2 | 1500                          |


## 封装尺寸

Dimensions

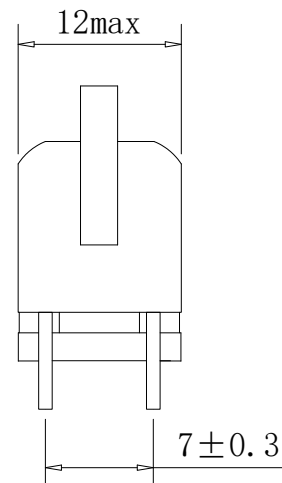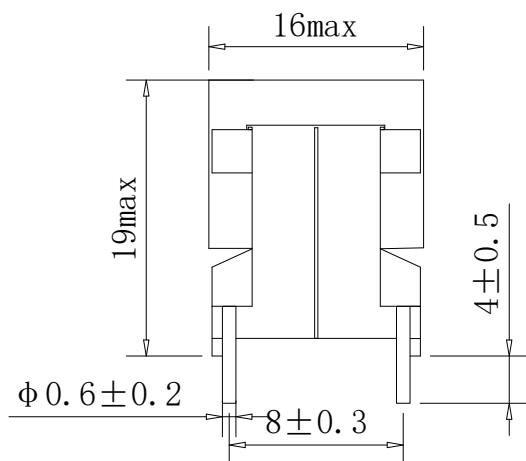


## 电原理图

Electrical schematic diagram

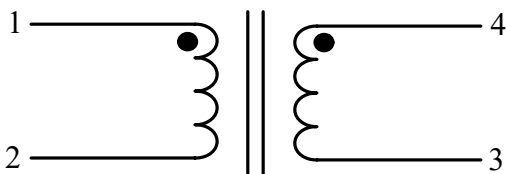

## 推荐焊盘

Recommended Land Pattern



青岛杰瑞康达电子有限公司  
公司网址: <http://www.jrkddz.com>  
公司邮箱: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)  
公司电话: 0532-87051085  
公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.  
Web: <http://www.jrkddz.com>  
E-mail: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)  
Tel: 0532-87051085  
Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027  
技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027  
Technical department: 13811957289