


变压器(4000W)
TRANSFORMER (4000W)



- 环境温度为-55℃～ +125℃；
- 工作频率范围为60kHz～150kHz；
- 封装尺寸：100mm×53mm×32mm max；
- 额定功率：4000W
- 典型应用：开关电源

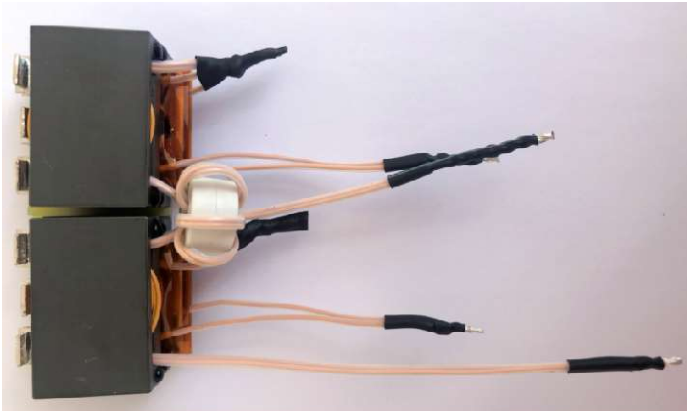


电性能参数25℃

产品型号	匝比 (N)	额定功率 (W) Po	最大直流电阻 (mΩ)		电感 Sec (uH ±15%) 100kHz 1V	介质耐电压 (Vrms) VAC Pri To Sec
	Pri: Sec		Pri	Sec		
KDHBT100K/4000W/ 220S14. 5-21	9:9:1:1:1:1	4000W	0.42	36	102	3000


功率损耗

Core loss

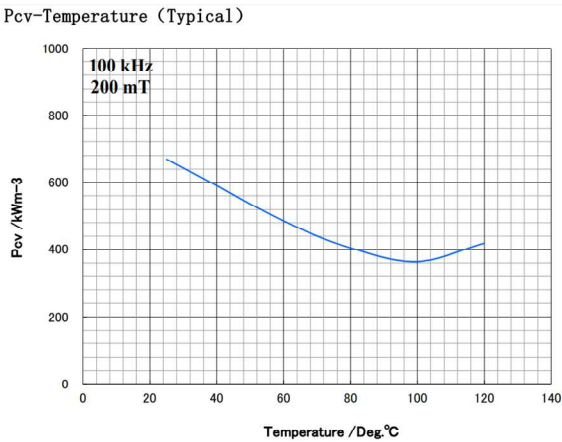

电原理图

Electrical schematic diagram

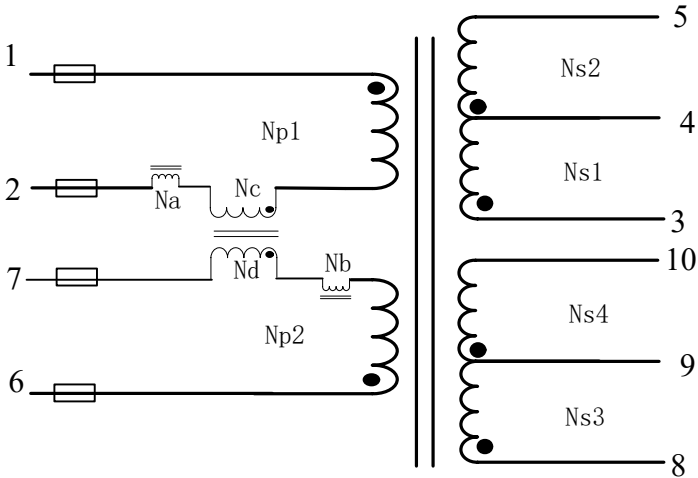

● START — TUBE

青岛杰瑞康达电子有限公司
公司网址: <http://www.jrkddz.com>
公司邮箱: honestkd@126.com
公司电话: 0532-87051085
公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.
Web: <http://www.jrkddz.com>
E-mail: honestkd@126.com
Tel: 0532-87051085
Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027
技术部: 13811957289


Marketing department: 18661657027
Technical department: 13811957289

变压器(4000W) TRANSFORMER (4000W)



封装尺寸

Dimensions

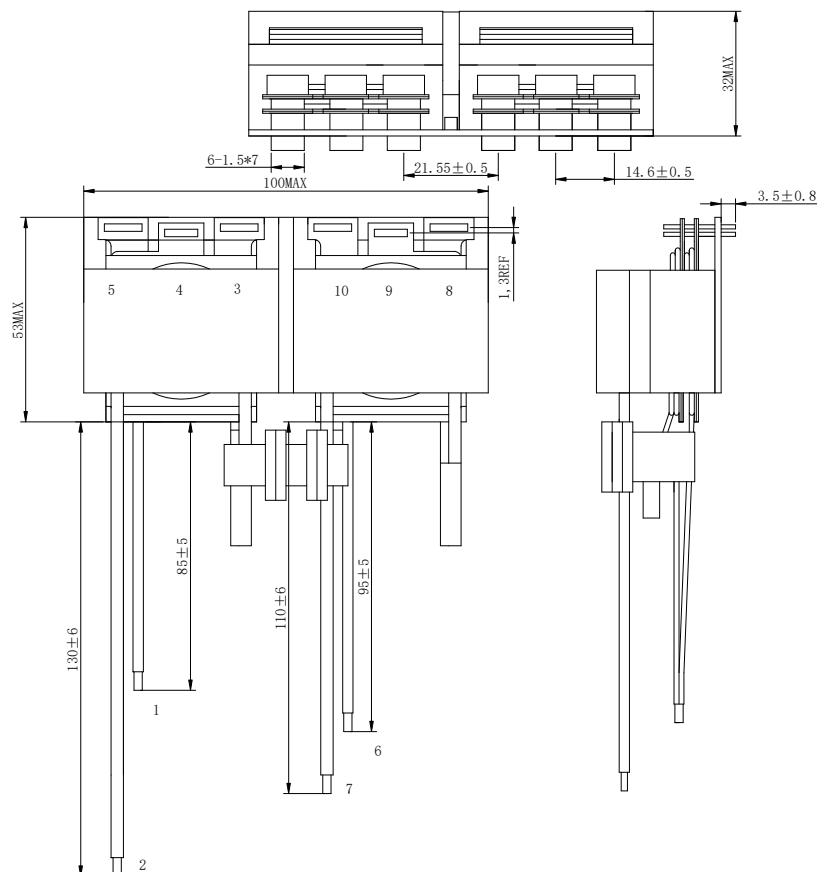

- 1.测试电感时，需要短路磁环
2. 产品符合ROHS标准要求，如需订购非ROHS的产品，采购时请说明。
3. 产品采用珍珠棉泡沫包装，每箱24只。
4. 磁环作用：起均流，均压作用。
5. 单只产品重量约407g。

青岛杰瑞康达电子有限公司
公司网址: <http://www.jrkddz.com>
公司邮箱: honestkd@126.com
公司电话: 0532-87051085
公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.
Web: <http://www.jrkddz.com>
E-mail: honestkd@126.com
Tel: 0532-87051085
Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027
技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027
Technical department: 13811957289