

共模电感器 common mode Inductor



- 工作温度为-55℃~ +125℃;
- 封装尺寸: 22mm×14mm×22mm max;
- 最大电流: 4A;
- 绕组间介质耐电压: AC1500V.





电性能参数25℃

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	最大直流电阻 (mΩ)		电感 Sec (mH Min) 1kHz 0.3V		介质耐电压 (Vrms) Pri To Sec
		Pri	Sec			
KDCMI4A/4.8mH	1.00	45	45	4.8	4.8	1500


封装尺寸

Dimensions

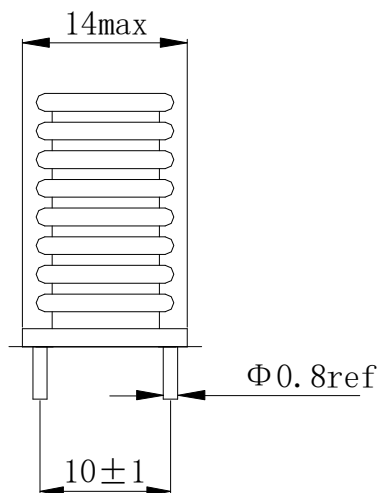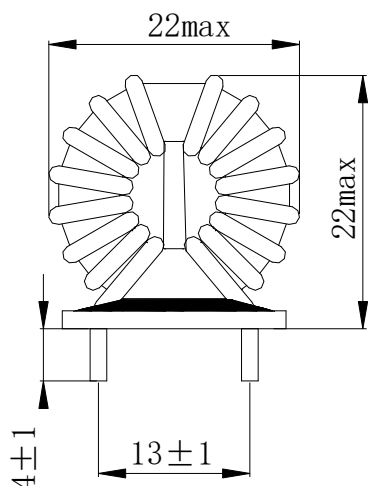


电原理图

Electrical schematic diagram

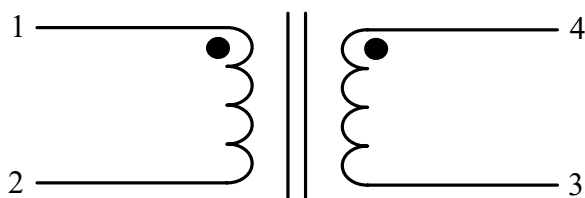

推荐焊盘

Recommended Land Pattern



青岛杰瑞康达电子有限公司
公司网址: <http://www.jrkddz.com>
公司邮箱: honestkd@126.com
公司电话: 0532-87051085
公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.
Web: <http://www.jrkddz.com>
E-mail: honestkd@126.com
Tel: 0532-87051085
Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027
技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027
Technical department: 13811957289