


反激变压器(60W)

Flyback TRANSFORMER (60W)



- 环境温度为-55℃~ +125℃;
- 工作频率为100kHz;
- 封装尺寸: 28mm×27mm×39mm max;
- 额定功率: 60W
- 典型应用: 开关电源

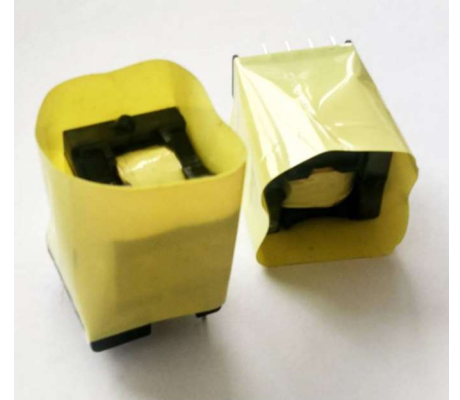


电性能参数25℃

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	额定功率 (W) Po	最大直流电阻 (mΩ)		电感 Sec (uH ±10%) 1kHz 0.3V	介质耐电压 (Vrms) VAC Pri To Sec
			Pri	Sec		
KDSFBT100K/60W/400S12	8:1:1	60W	26.3	1000	800	3000


功率损耗

Core loss

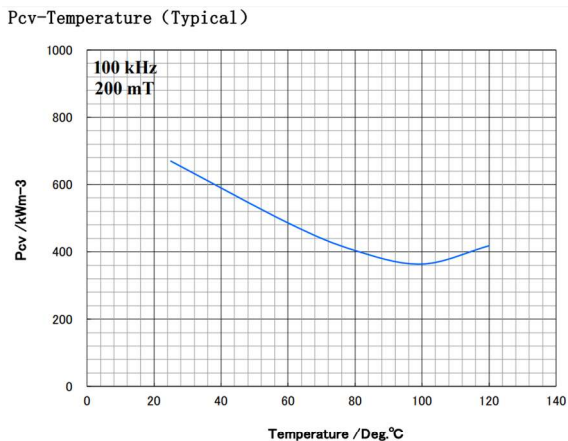

电原理图

Electrical schematic diagram

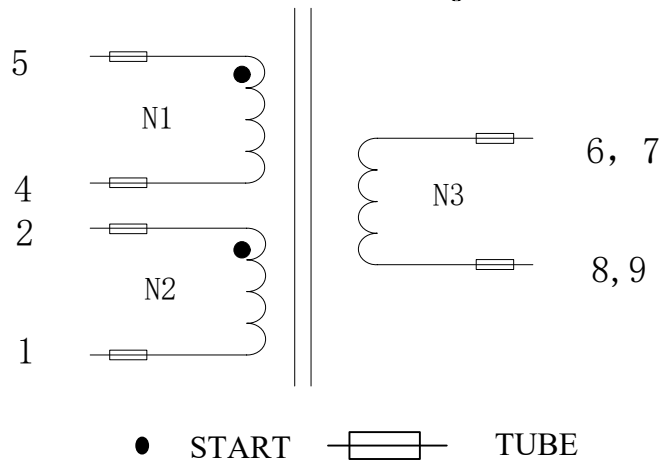

青岛杰瑞康达电子有限公司
 公司网址: <http://www.jrkddz.com>
 公司邮箱: honestkd@126.com
 公司电话: 0532-87051085
 公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号


Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.
 Web: <http://www.jrkddz.com>
 E-mail: honestkd@126.com
 Tel: 0532-87051085
 Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027
 技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027
 Technical department: 13811957289


封装尺寸

Dimensions

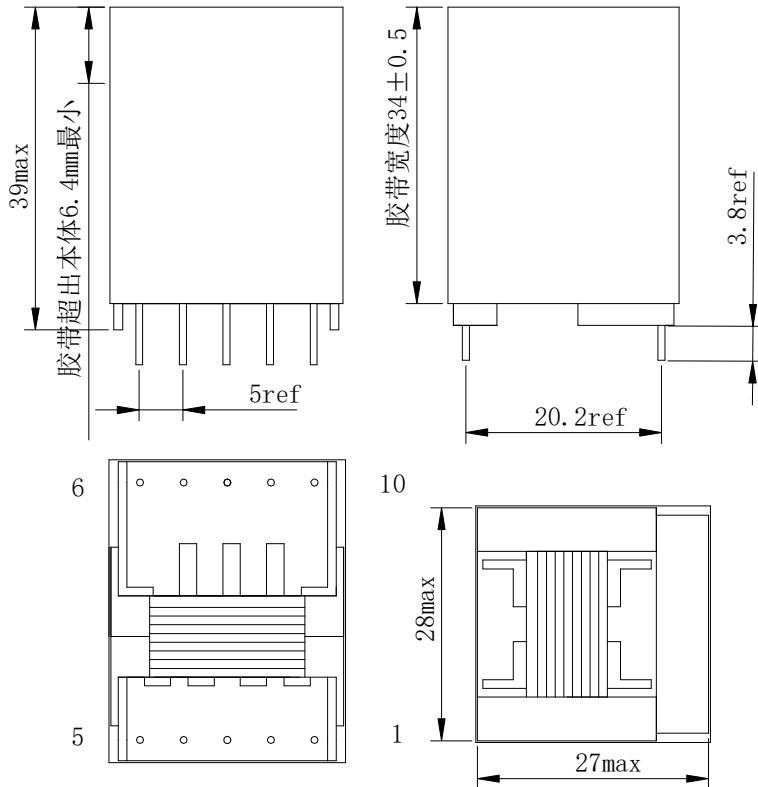

推荐焊盘

Recommended Land Pattern

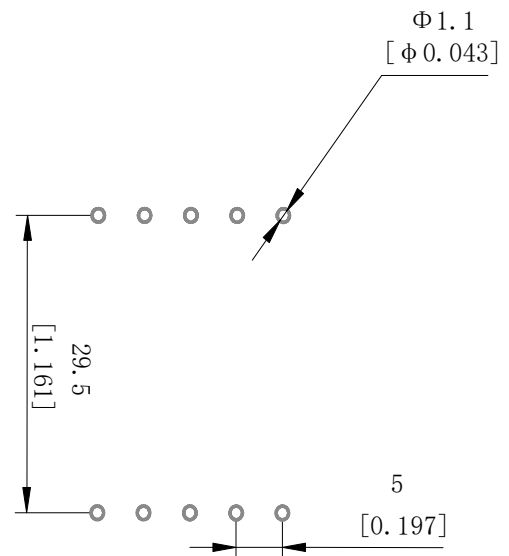

1. 产品符合ROHS标准要求，如需订购非ROHS的产品，采购时请说明。
2. 产品采用珍珠棉泡沫包装，每箱168只。

青岛杰瑞康达电子有限公司
 公司网址: <http://www.jrkddz.com>
 公司邮箱: honestkd@126.com
 公司电话: 0532-87051085
 公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.
 Web: <http://www.jrkddz.com>
 E-mail: honestkd@126.com
 Tel: 0532-87051085
 Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027
 技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027
 Technical department: 13811957289