
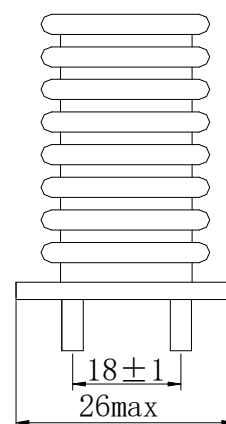
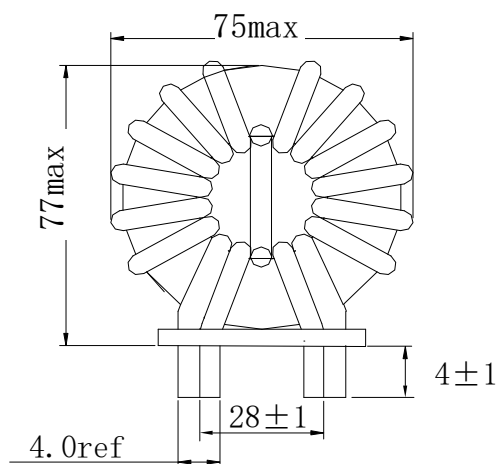


- 工作环境温度为 $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$;
- 封装尺寸: $75\text{mm} \times 26\text{mm} \times 77\text{mm max}$;
- 最大电流: 50A;
- 绕组间介质耐压: AC3000V.


电性能参数 25°C

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	最大直流电阻 ($\text{m}\Omega$)		电感 Sec (mH Min) 10kHz 1V		介质耐压 (Vrms) Pri To Sec
		Pri	Sec			
KDCMI50A/0.5mH	1.00	18.0	18.0	0.5	0.5	3000

封装尺寸
Dimensions


电原理图

Electrical schematic diagram

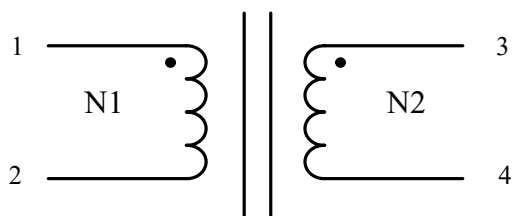

推荐焊盘

Recommended Land Pattern

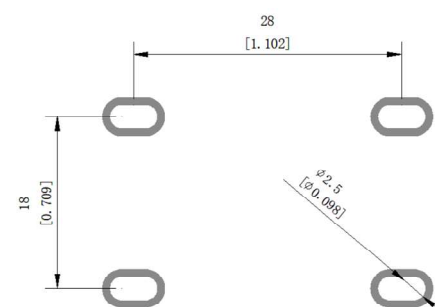

青岛杰瑞康达电子有限公司

公司网址: <http://www.jrkddz.com>公司邮箱: honestkd@126.com

公司电话: 0532-87051085

公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., Ltd.

Web: <http://www.jrkddz.com>E-mail: honestkd@126.com

Tel: 0532-87051085

Address: No. 130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027

技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027

Technical department: 13811957289