

共模电感器 common mode Inductor



- 工作环境温度： $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$;
- 封装尺寸： $40\text{mm} \times 39\text{mm} \times 20\text{mm max}$;
- 最大电流：6A;
- 绕组间介质耐电压：AC3000V.




电性能参数 25°C

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	最大直流电阻 ($\text{m}\Omega$)		电感 Sec (mH Min) 1kHz 1V		介质耐电压 (Vrms) Pri To Sec
		Pri	Sec			
KDCMI6A/9mH	1.00	50	50	9.0	9.0	3000


封装尺寸

Dimensions

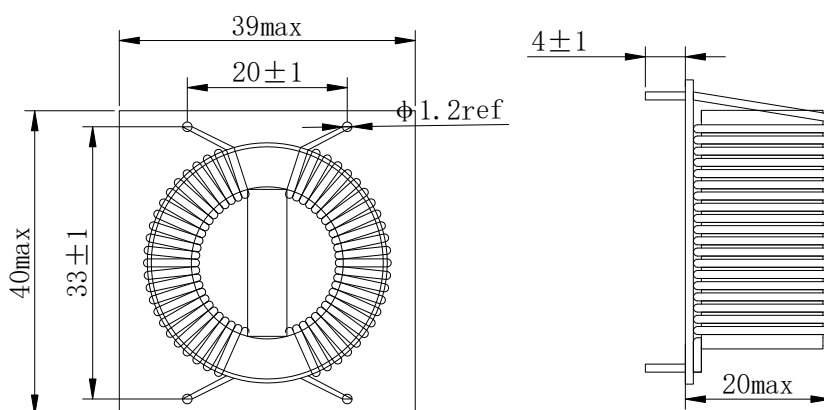


电原理图

Electrical schematic diagram

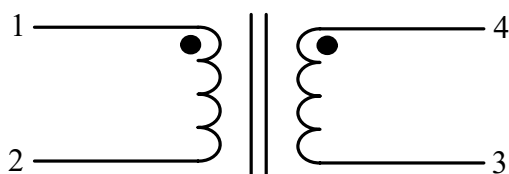

推荐焊盘

Recommended Land Pattern

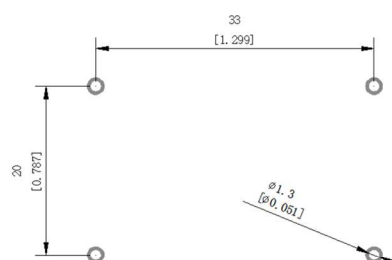

青岛杰瑞康达电子有限公司
公司网址: <http://www.jrkddz.com>
公司邮箱: honestkd@126.com
公司电话: 0532-87051085
公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., Ltd.
Web: <http://www.jrkddz.com>
E-mail: honestkd@126.com
Tel: 0532-87051085
Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027
技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027
Technical department: 13811957289