

共模电感器

common mode Inductor



- 工作温度为-55℃~ +105℃；
- 封装尺寸：16mm×12mm×19mm max；
- 额定电流：1A；
- 绕组之间介质耐电压：AC1500V。





电性能规格25℃

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	最大直流电阻 (mΩ)		电感 Sec (uH Min) 1kHz 0.3V		介质耐电压 (Vrms) Pri To Sec
		Pri	Sec			
KDCM11A/1mH	1.00	300	300	1	1	1500


封装尺寸

Dimensions

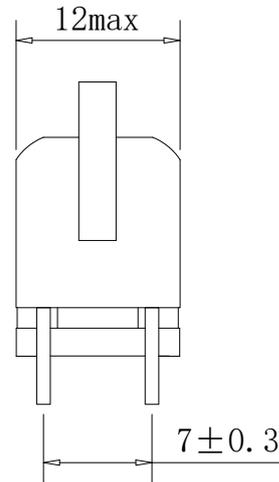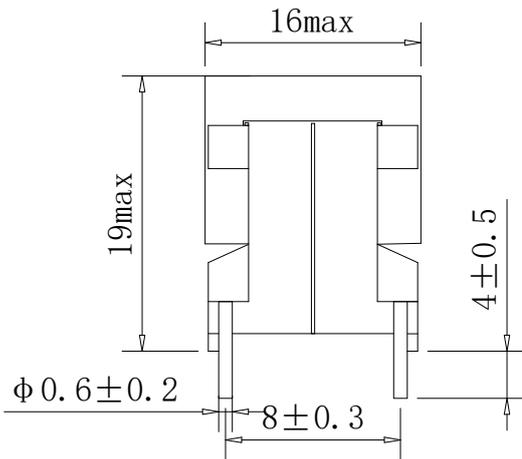


电原理图

Electrical schematic diagram

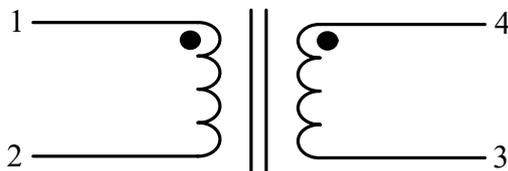

推荐焊盘



青岛杰瑞康达电子有限公司
 公司网址: <http://www.jrkddz.com>
 公司邮箱: honestkd@126.com
 公司电话: 0532-87051085
 公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.
 Web: <http://www.jrkddz.com>
 E-mail: honestkd@126.com
 Tel: 0532-87051085
 Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027
 技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027
 Technical department: 13811957289