


# 共模电感器

## common mode Inductor



- 工作环境温度为-55℃~ +105℃；
- 封装尺寸：16mm×12mm×19mm max；
- 最大电流：0.6A；
- 绕组之间介质耐电压：AC1500V。

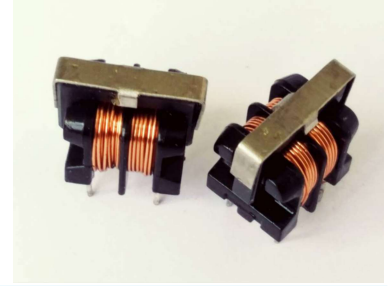


### 电性能参数25℃

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	最大直流电阻 (mΩ)		电感 Sec (mH Min) 1kHz 0.3V		介质耐电压 (Vrms) Pri To Sec
		Pri	Sec			
KDCMI0.6A/2.2mH	1.00	1000	1000	2.2	2.2	1500


### 封装尺寸

Dimensions

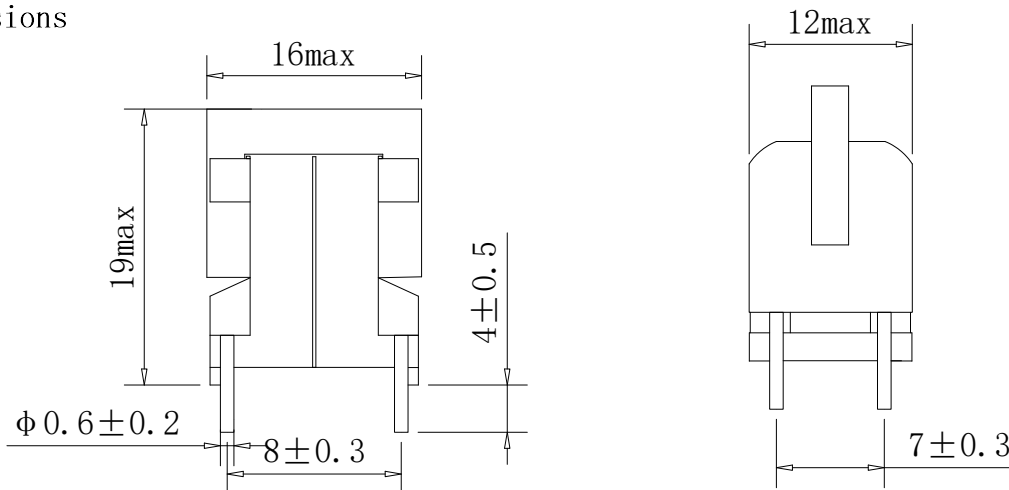


### 电原理图

Electrical schematic diagram

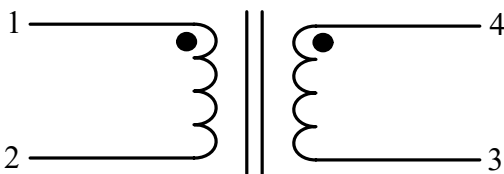

### 推荐焊盘

Recommended Land Pattern



青岛杰瑞康达电子有限公司  
 公司网址: <http://www.jrkddz.com>  
 公司邮箱: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)  
 公司电话: 0532-87051085  
 公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., Ltd.  
 Web: <http://www.jrkddz.com>  
 E-mail: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)  
 Tel: 0532-87051085  
 Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027  
 技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027  
 Technical department: 13811957289