


# 共模电感器

## common mode Inductor



- 工作环境温度为-55℃~ +105℃;
- 封装尺寸: 75mm×26mm×77mm max;
- 最大电流: 25A;
- 绕组间介质耐电压: AC3000V.




### 电性能参数25℃

| 产品型号           | 匝比<br>(N)<br>Pri: Sec | 最大直流电阻<br>(mΩ) |     | 电感 Sec<br>(mH Min)<br>1kHz 0.3V |     | 介质耐电压<br>(Vrms)<br>Pri To Sec |
|----------------|-----------------------|----------------|-----|---------------------------------|-----|-------------------------------|
|                |                       | Pri            | Sec |                                 |     |                               |
| KDCM125A/2.5mH | 1.00                  | 18             | 18  | 2.5                             | 2.5 | 3000                          |


### 封装尺寸

Dimensions

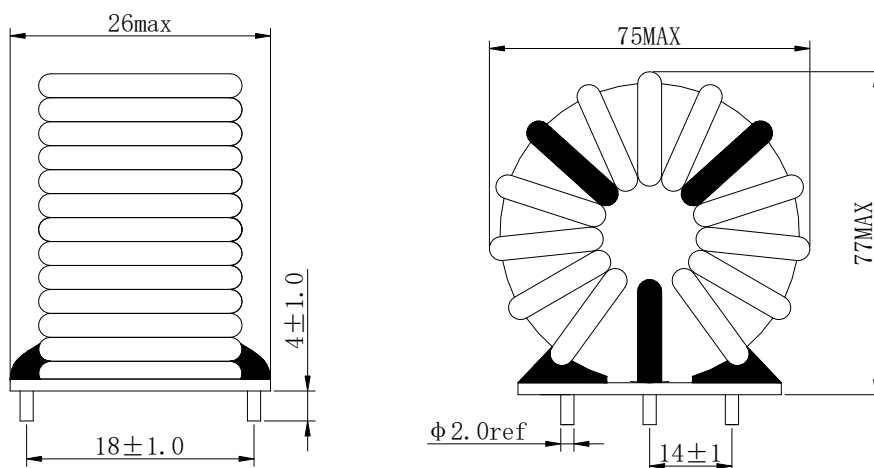


### 电原理图

Electrical schematic diagram

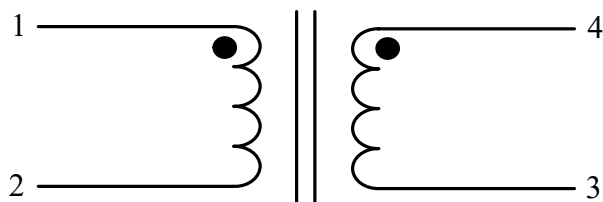

### 推荐焊盘

Recommended Land Pattern

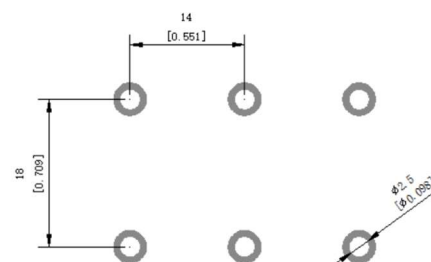

青岛杰瑞康达电子有限公司

公司网址: <http://www.jrkddz.com>

公司邮箱: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)

公司电话: 0532-87051085

公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.

Web: <http://www.jrkddz.com>

E-mail: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)

Tel: 0532-87051085

Address: No.130 Jiushui East Road, Licang

District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027

技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027

Technical department: 13811957289