



# 电流互感器(30A)

## Current Sense Transformers (30A)





- 工作温度范围为-40℃~ +105℃（工业级），-55℃~ +125℃（军工级）；
- 工作频率范围为50kHz~500kHz；
- 封装尺寸：14.55mm×13mm×10.5mm max；
- 额定电流：30A
- 典型应用：开关电源

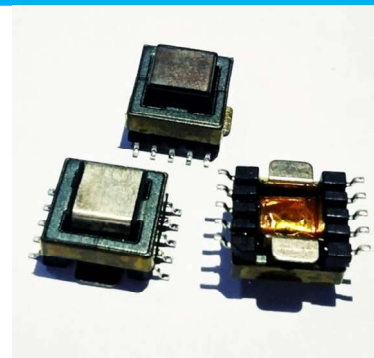

### 电性能参数25℃

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	额定电流 (A) I <sub>lin</sub>	最大直流电阻 (mΩ)		电感 Sec (uH Min) 100kHz 0.1V	工作频率范 围 (kHz)	介质耐电压 (V <sub>rms</sub> ) Pri To Sec
			Pri	Sec			
CST20/30A-EF12.6-1 CST20/30A-EF12.6-2	1:20	30A	0.75	180	340	10-500	1500
CST30/30A-EF12.6-1 CST30/30A-EF12.6-2	1:30	30A	0.75	265	760	7-500	1500
CST40/30A-EF12.6-1 CST40/30A-EF12.6-2	1:40	30A	0.75	560	1360	5-500	1500
CST50/30A-EF12.6-1 CST50/30A-EF12.6-2	1:50	30A	0.75	705	2120	4-500	1500
CST60/30A-EF12.6-1 CST60/30A-EF12.6-2	1:60	30A	0.75	850	3060	3-500	1500
CST70/30A-EF12.6-1 CST70/30A-EF12.6-2	1:70	30A	0.75	1000	4160	3-500	1500
CST80/30A-EF12.6-1 CST80/30A-EF12.6-2	1:80	30A	0.75	1150	5440	2-500	1500
CST100/30A-EF12.6-1 CST100/30A-EF12.6-2	1:100	30A	0.75	1450	8500	2-500	1500
CST125/30A-EF12.6-1 CST125/30A-EF12.6-2	1:125	30A	0.75	1850	13300	2-500	1500
CST150/30A-EF12.6-1 CST150/30A-EF12.6-2	1:150	30A	0.75	2250	19200	1-500	1500
CST200/30A-EF12.6-1 CST200/30A-EF12.6-2	1:200	30A	0.75	4060	34000	1-500	1500

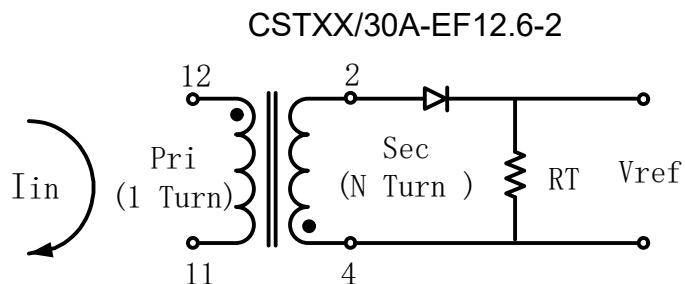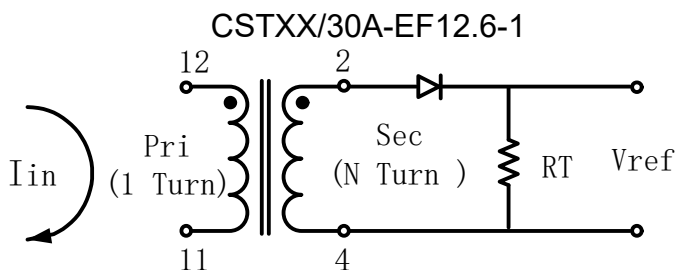

1. 产品的温度(环境温度加上温升)必须在规定的工作温范围。
2. 最大额定电流与产品温升有关, 在没有辅助冷却的情况下, DC电流将导致高出40℃左右的温升。
3. 要计算最大电阻(Rt)的值, 请使用以下公式:  

$$R_t (W) = V_{ref} * N / (I_{peak\_primary})$$

4. 产品的峰值通量密度必须保持在2000高斯以下。要计算单极电流的峰值通量密度, 请使用以下公式:  

$$B_{pk} = 8.06 * V_{ref} * (D_{Max}) * 10^5 / (N * f_{kHz})$$
 \*对于双极电流应用, 将Bpk(如上计算)除以2。


# 电流互感器(30A) Current Sense Transformers (30A)



- 5. 产品符合ROHS标准要求，如需订购非ROHS的产品，采购时请说明。
- 6. 产品采用编带包装，每盘300只。

## 温升与电流关系曲线


Temperature Rise vs Current

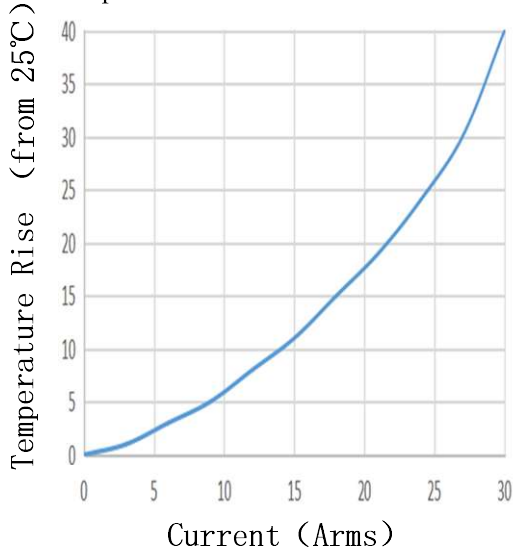

## 引脚定义

Pinouts


CSTXX/30A-EF12. 6-1/2

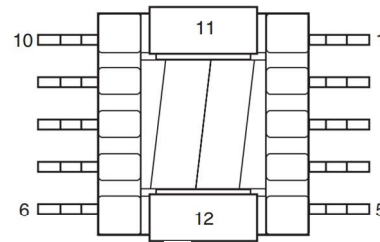

底视图


## 封装尺寸

Dimensions

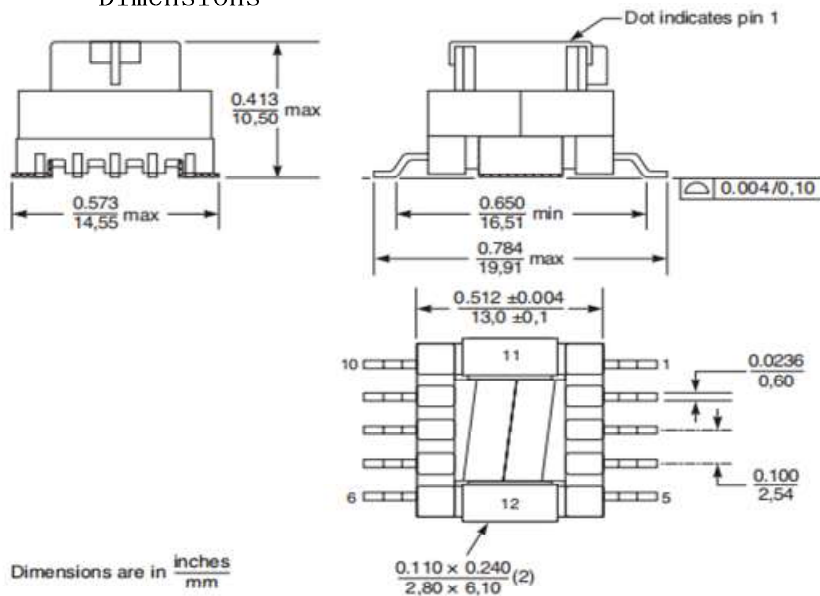

## 推荐焊盘

Recommended Land Pattern

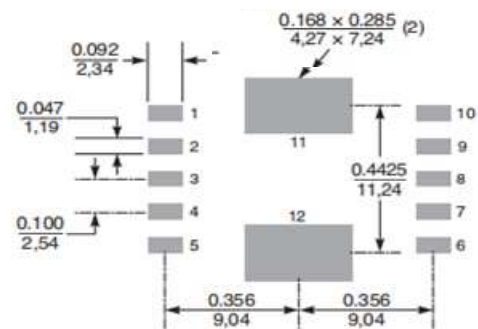

青岛杰瑞康达电子有限公司  
 公司网址: <http://www.jrkddz.com>  
 公司邮箱: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)  
 公司电话: 0532-87051085  
 公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.  
 Web: <http://www.jrkddz.com>  
 E-mail: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)  
 Tel: 0532-87051085  
 Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027  
 技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027  
 Technical department: 13811957289