



- 工作环境温度为 $-55^{\circ}\text{C} \sim +125^{\circ}\text{C}$;
- 封装尺寸: $31\text{mm} \times 18\text{mm} \times 31\text{mm max}$;
- 最大电流: 9A;
- 绕组间介质耐电压: AC3000V.

电性能参数 25°C

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	最大直流电阻 ($\text{m}\Omega$)		电感 Sec (mH Min) 1kHz 0.3V		介质耐电压 (Vrms) Pri To Sec
		Pri	Sec			
KDCM19A/2mH	1.00	10	10	2	2	3000


封装尺寸

Dimensions

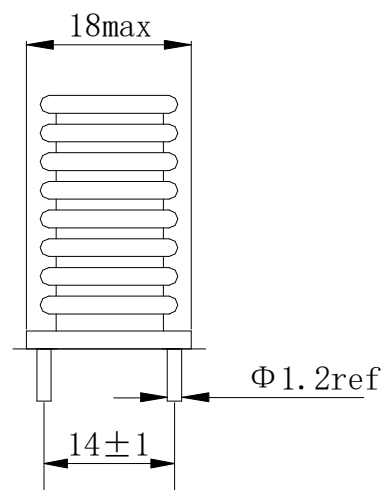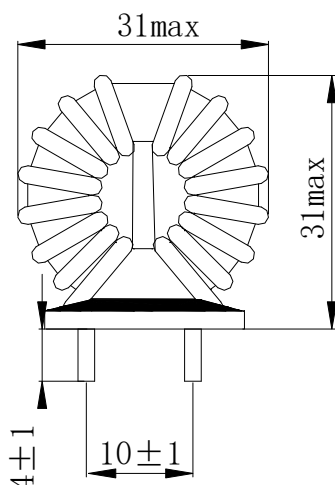


电原理图

Electrical schematic diagram

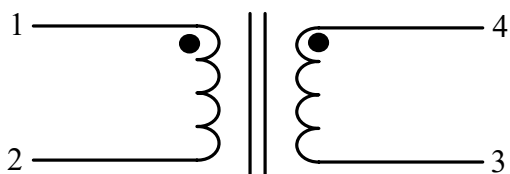

推荐焊盘

Recommended Land Pattern



青岛杰瑞康达电子有限公司

公司网址: <http://www.jrkddz.com>公司邮箱: honestkd@126.com

公司电话: 0532-87051085

公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.

Web: <http://www.jrkddz.com>E-mail: honestkd@126.com

Tel: 0532-87051085

Address: No.130 Jiushui East Road, Licang

District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027

技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027

Technical department: 13811957289