

# 输出滤波电感器

## Output filter Inductor



- 工作环境温度为-55℃~ +125℃;
- 封装尺寸: 27.94mm×19.05mm×31mm max;
- 最大电流: 5A;
- 具有良好的直流偏磁性能;
- 较低磁损耗, 温升高。




### 电性能参数25℃

产品型号	额定电流 (A) $I_{in}$	最大直流电阻 (mΩ) DCR	电感 Sec (uH) 10kHz 0.1V
KDDCI5A330uH	5A	130	330 × (1 ± 10%)


### 封装尺寸

Dimensions

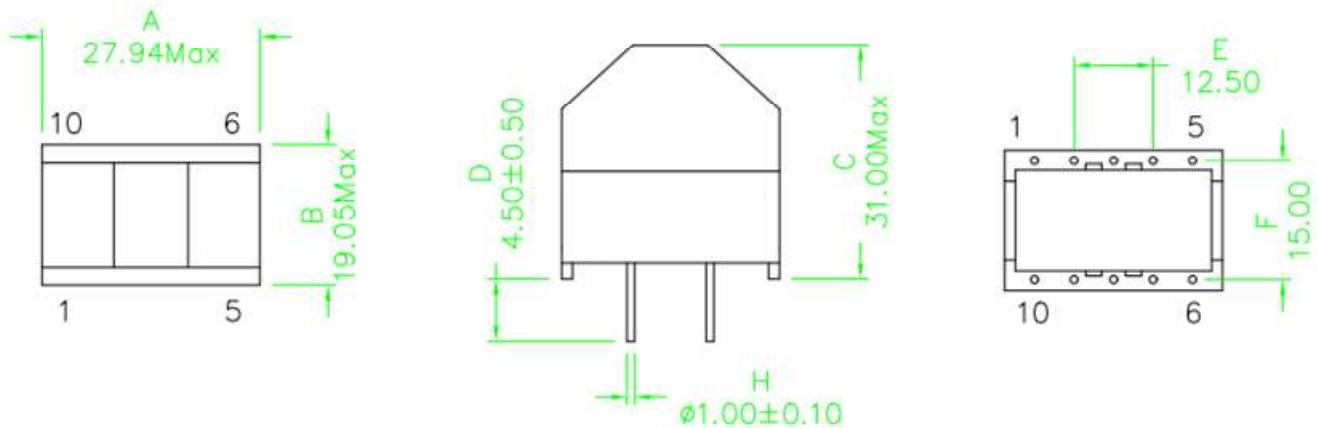


### 电原理图

Electrical schematic diagram



### 温升与电流关系曲线

Temperature Rise vs. Current Curve

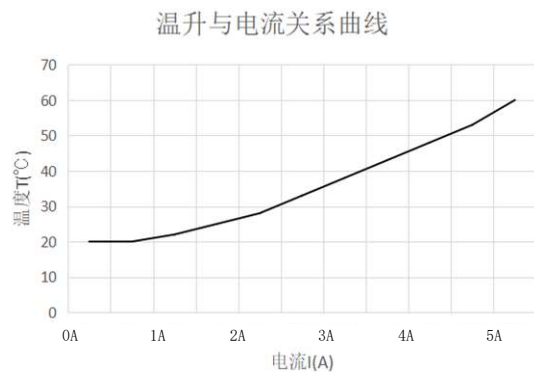

青岛杰瑞康达电子有限公司  
 公司网址: <http://www.jrkddz.com>  
 公司邮箱: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)  
 公司电话: 0532-87051085  
 公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.  
 Web: <http://www.jrkddz.com>  
 E-mail: [honestkd@126.com](mailto:honestkd@126.com)  
 Tel: 0532-87051085  
 Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027  
 技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027  
 Technical department: 13811957289