

扁平线电感

Flexible flat cable Inductor



- 工作环境温度为-55℃~ +105℃；
- 封装尺寸：33mm×28mm×27mm max；
- 额定电流：7A
- 采用扁平线圈绕组，直流电阻极低，散热快；
- 大电流，低损耗，低阻抗，寄生电容小；
- 典型应用：开关电源，光伏，医疗，新能源汽车




电性能参数25℃

产品型号	电感 Inductance ($\mu\text{H} \pm 10\%$) 100kHz 1V @0A DC	最大直流电阻 DCR ($\text{m}\Omega \text{ max}$)	介质耐电压 (V_{rms}) N1 To CORE
KDDCI7A220uH	220.0	25	DC500


封装尺寸

Dimensions

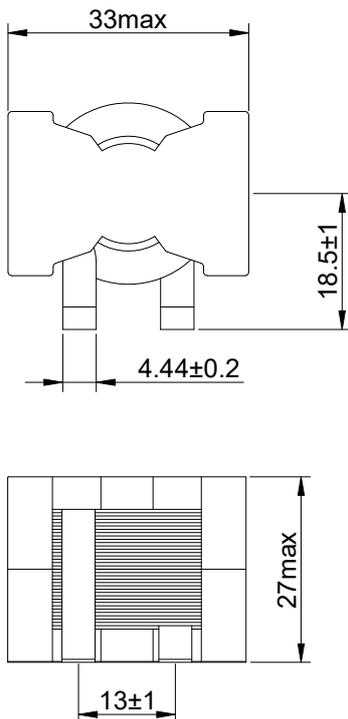

电原理图

Electrical schematic diagram

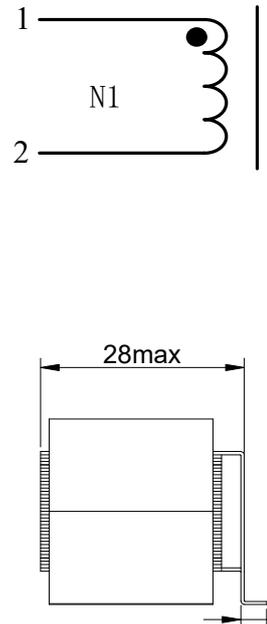

青岛杰瑞康达电子有限公司
公司网址: <http://www.jrkddz.com>
公司邮箱: honestkd@126.com
公司电话: 0532-87051085
公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.
Web: <http://www.jrkddz.com>
E-mail: honestkd@126.com
Tel: 0532-87051085
Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027
技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027
Technical department: 13811957289