

共模电感器

common mode Inductor



- 工作温度为-40℃~ +125℃;
- 封装尺寸: 31mm×19mm×31.5mm max;
- 最大电流: 8A;
- 绕组间介质耐电压: AC1000V;
- 产品封装可根据客户需求订制;




电性能参数25℃

产品型号	匝比 (N) Pri: Sec	最大直流电阻 (mΩ)		电感 Sec (mH Min) 10kHz 0.3V		介质耐电压 (Vrms) Pri To Sec
		Pri	Sec			
KDCMI8A/0.65mH	1 : 1	15.0	15.0	0.65	0.65	AC1000


封装尺寸

Dimensions

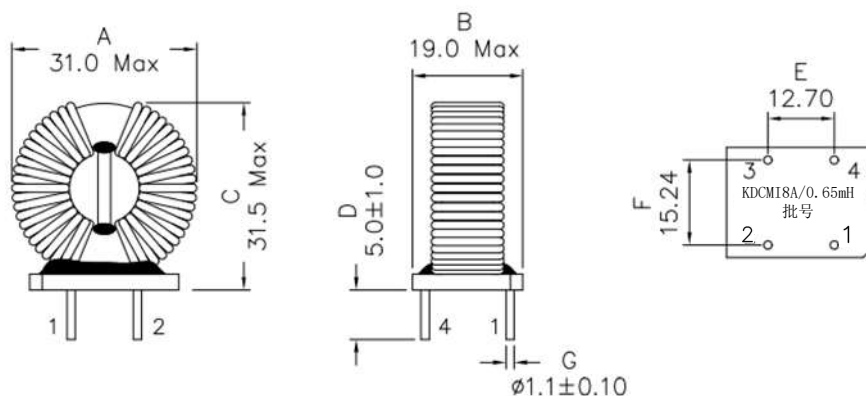


电原理图

Electrical schematic diagram

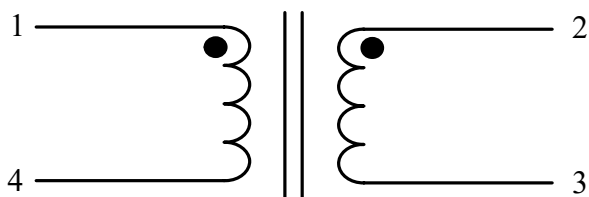

推荐焊盘

Recommended Land Pattern

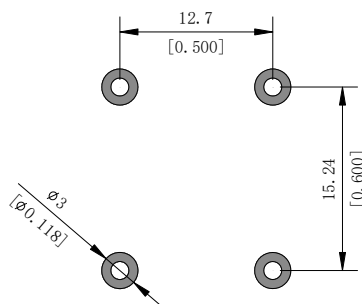

青岛杰瑞康达电子有限公司

公司网址: <http://www.jrkddz.com>

公司邮箱: honestkd@126.com

公司电话: 0532-87051085

公司地址: 山东省青岛市李沧区九水东路130号

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.

Web: <http://www.jrkddz.com>

E-mail: honestkd@126.com

Tel: 0532-87051085

Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

市场部: 18661657027

技术部: 13811957289

Marketing department: 18661657027

Technical department: 13811957289