共模电感器
common mode Inductor

- 工作环境温度为-55℃～ +125℃；
- 封装尺寸：210mm×210mm×40mm max；
- 最大电流：200A；
- 绕组间介质耐电压：AC1500V.

电性能参数25℃

产品型号	匝比（N）Pri：Sec	最大直流电阻（mΩ）Pri	Sec	电感 Sec（mH Min）1kHz 0.3V		介质耐电压（Vrms）Pri To Sec
KDCM200A/1.6mH	1.00	3.0	3.0	1.6	1.6	3000

封装尺寸
Dimensions

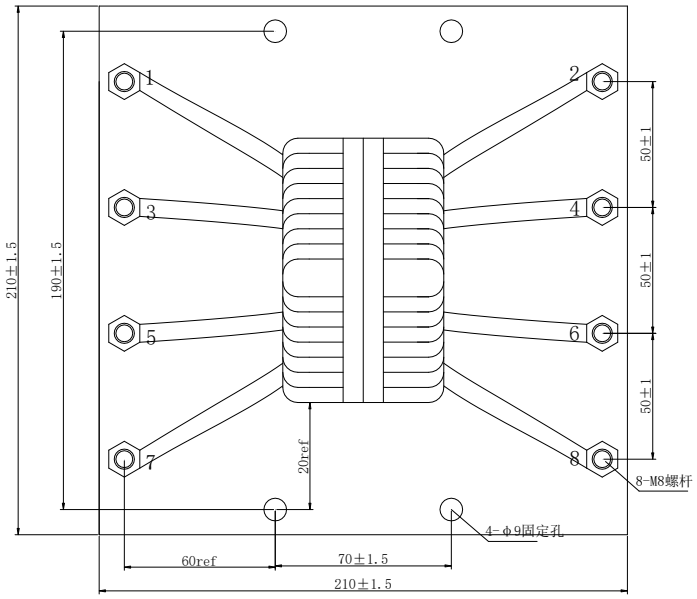

电原理图
Electrical schematic diagram

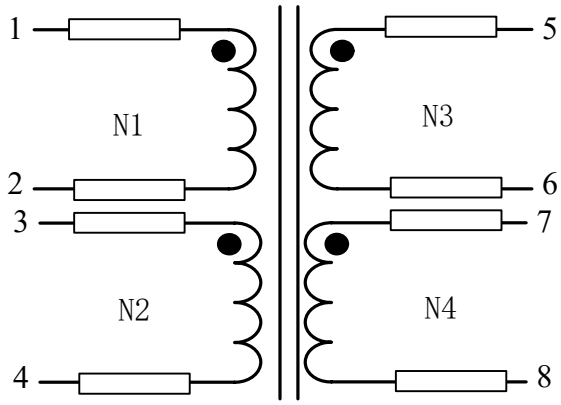

青岛杰瑞康达电子有限公司
公司网址：http://www.jrkddz.com
公司邮箱：honestkd@126.com
公司电话：0532-87051085
公司地址：山东省青岛市李沧区九水东路130号

市场部：18661657027
技术部：13811957289

Qingdao Jieruikangda electronics co., ltd.
Web: http://www.jrkddz.com
E-mail: honestkd@126.com
Tel: 0532-87051085
Address: No.130 Jiushui East Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province

Marketing department: 18661657027
Technical department: 13811957289